

# FIX 61

Hitro utrjujoče dvo-komponentno lepilo na epoksidni osnovi za lepljenje in popravilo marmorja, stekla, keramike, porcelana, usnja, kovine in umetnih mas.

## LASTNOSTI

- Odporno na vodo in razredčene kisline.
- Ne spremeni barve.
- Ne poka in se ne krči.
- Lahko se barva, brusi in vrta.

## PODROČJE UPORABE

- Za lepljenje in popravilo marmorja, stekla, keramike, porcelana, usnja, kovine in umetnih mas. Posebej primerno za lepljenje nevpojnih površin.
- Ni primerno za polistiren, PE, PP in PTFE.

## TEHNIČNI PODATKI

Kemijska osnova	epoksidna smola (prva komponenta) in trdilec (druga komponenta)
Mešalno razmerje komponent	1:1
Čas uporabnosti mešanice	5 minut
Temperatura nanosa	od 5 °C do 35 °C; uporaba pri temperaturi nad 50 °C se ne priporoča
Začetna trdnost	po 5 minutah
Končna trdnost	po 30 minutah
Shore D	80 (+/- 2)

## NAVODILA ZA UPORABO

- Lepljene površine morajo biti čiste ter brez prahu in maščob.
- Iztisnite enako količino obeh komponent in dobro premešajte, dokler zmes ne postane enakomerne barve.
- Lepilo čim prej nanesite na obe lepljeni površini in ju takoj stisnite skupaj.
- Lepljenih površin v času utrjevanja ne premikajte.
- Površini stisnite za 5 do 10 minut.
- Začetna trdnost je dosežena po 5 minutah, končna trdnost je dosežena po 30 minutah.

## PAKIRANJE

- 6 g brizga

## SKLADIŠČENJE

36 mesecev v suhem in hladnem prostoru.


## ZDRAVJE, VARNOST, RAVNANJE IN INFORMACIJE ZA ODSTRANJEVANJE

Dodatne informacije o varnosti, navodilih za varno ravnanje in osebni varovalni opremljeni ter informacije o odstranjevanju so v varnostnem listu. Varnostni list je na voljo na zahtevo. Izvod lahko dobite tudi pri svojem prodajnem zastopniku TKK.



## OPOZORILO

Navodila so podana na podlagi naših preiskav in izkušenj, vendar zaradi specifičnih pogojev in načina dela priporočamo predhodne preizkuse za vsak primer uporabe.

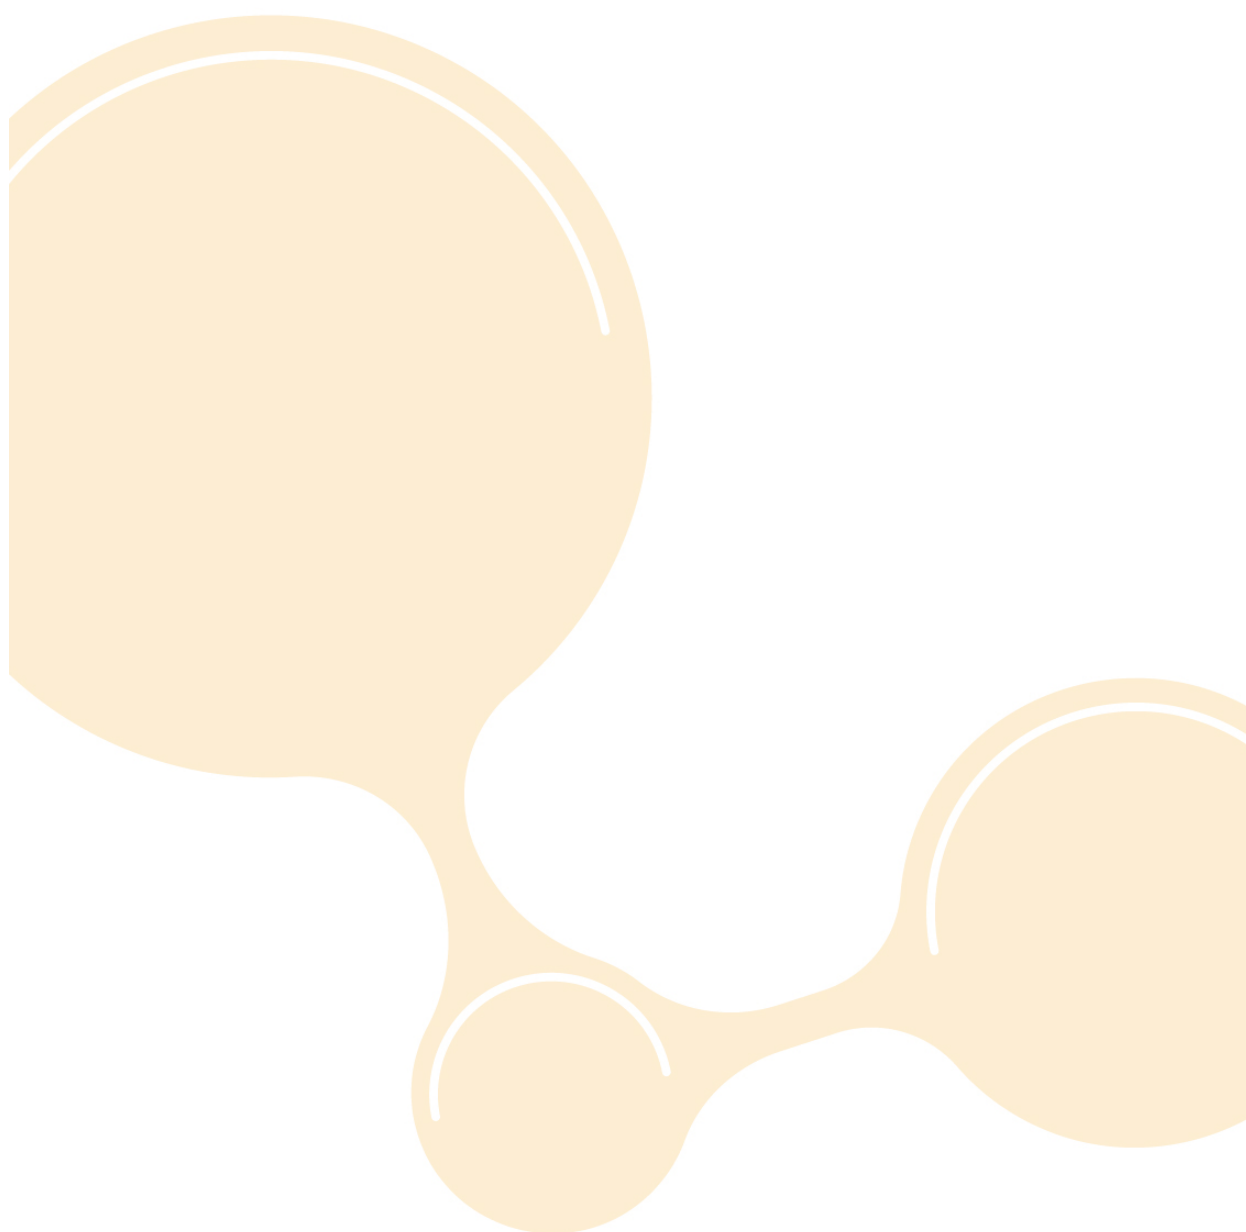

**TKK d.o.o.**  
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia  
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on   
**tkk-fix.com**