

Ročica upognjena 1/2", izolirana

190.5/2VDEDP



Profili



Atributi izdelka

- material: Premium krom vanadijevo jeklo
- kovana, v celoti poboljšana
- površinska zaščita: kromiran po ISO 1456:2009
- v celoti izdelan v skladu s standardom EN60900

Prednosti:


- izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost
- kontrola z elektronapetostnim preizkusom

Pomembno!

- ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim

standard

EN60900

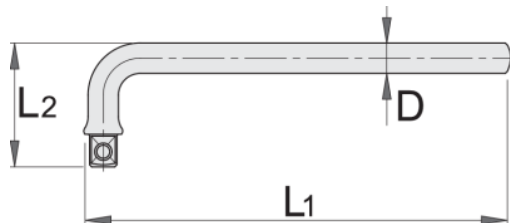


	L1	L2	
--	----	----	---

615178

250

72

408

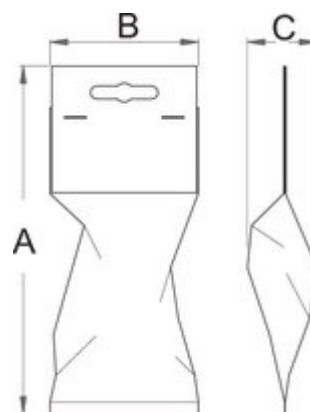

Maloprodajno pakiranje

	MA	MB	MC	
--	----	----	----	---

615178

365

80

20

408

Transportno pakiranje

		TA	TB	TC	
--	---	----	----	----	---

615178

1