

Nastavek vijačni 1/2", inbus, izoliran

192/2HXVDEDP



Profili



Atributi izdelka

- material: glava: Premium Flex krom vanadijevo jeklo, kromirana
- material: vijačni nastavek: Premium Plus ogljikovo jeklo, protikorozijsko naoljen
- v celoti poboljšan

Prednosti:


- izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost
- kontrola z elektronapetostnim preizkusom

Pomembno!


- ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim

standard

EN60900

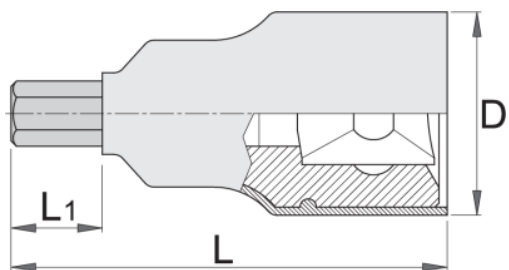


		L	L1	D	
615173	4	76	8	27	76
615174	5	76	8	27	73
615175	6	76	8	27	80
615176	8	76	8	27	96
615177	10	76	8	27	110

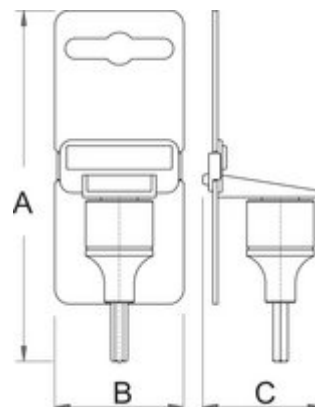

Maloprodajno pakiranje

	MA	MB	MC	
615173	150	44	42	85
615174	150	44	42	85
615175	150	44	42	95
615176	150	44	42	105
615177	150	44	42	117

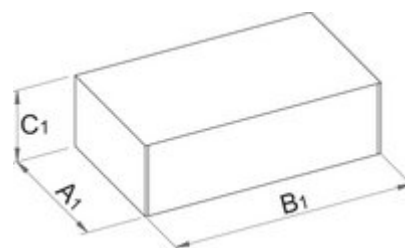

Transportno pakiranje

		TA	TB	TC	
615173	4	65	288	55	395
615174	4	65	288	55	395
615175	4	65	288	55	435

		TA	TB	TC	
615176	4	65	288	55	475
615177	4	65	288	55	521