

Udarna priprava za demontažo krmila

1616/4



Profili




[./slo/support/warranty\).](https://slo.support.warranty)

Atributi izdelka


- material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- površinska zaščita: črnjeno po standardu DIN 50938

Kako uporabiti orodje:

- Udarne priprave se uporabljajo za enostavno demontažo krmilnega ležaja različnih dimenzij; uporablja se s kladivom. Z enkratnim sunkovitim udarcem po udarni pripravi demontirate krmilni ležaj.

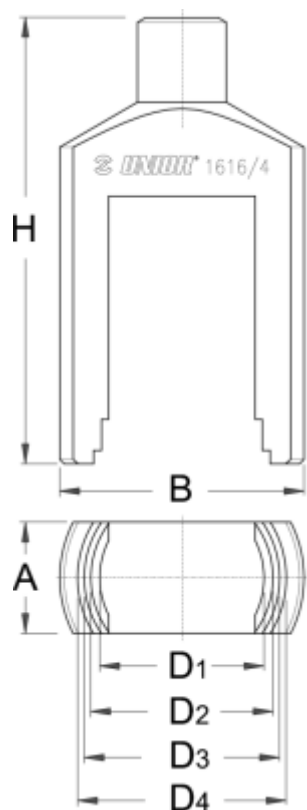

	A	B	H	D1	D2	D3	D4	
615527	25	55	100	37	41	44	47	422

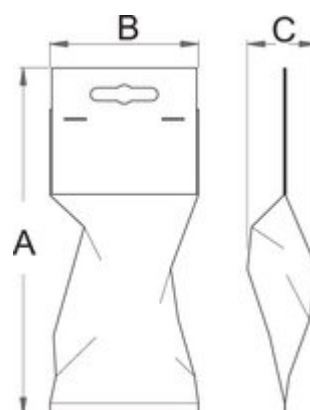

Maloprodajno pakiranje

	MB	MC	MA	
615527	80	25	205	492

Transportno pakiranje

		TB	TC	TA	
--	--	----	----	----	--



TB

TC

TA



615527

1