

Brusilnik kotni pnevmatski, mali

1516A



Uporaba



Profili



Atributi izdelka


- prosti tek 20000 obratov na minuto
- maks. delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 113 l/min
- dovod zraka 1/4"
- kapaciteta vpenjanja 6 mm
- notranji premer cevi 10mm

Prednosti:

- kotna izvedba omogoča dostop do mest, ki jih s premimi brusilniki ne dosežemo
- varovalni vzvod, ki preprečuje nenameren zagon
- preprosto vpenjanje orodjarskih brusov (brusnih/polimih čepov)
- izjemna moč glede na velikost
- lahko in kompaktno orodje
- brezstopenjska nastavitev števila vrtljajev

Uporaba:

- precizno brušenje
- brušenje v polno
- orodjarska industrija
- avtomobilska industrija
- letalska industrija
- čiščenje zvarov
- čiščenje betonskih in zidnih površin
- čiščenje lesenih površin
- odstranjevanje barv in lakov
- odstranjevanje rje
- brušenje ležajev
- brušenje motornih ventilov
- brušenje zobnikov in navojev
- razne druge priprave površin za delo

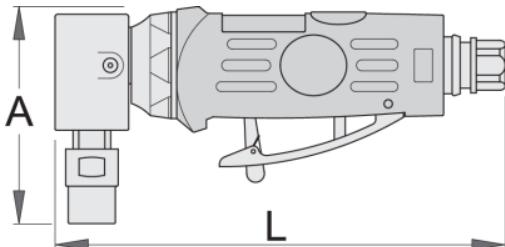

L

A




617732

162

76

740

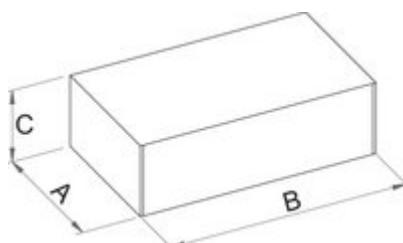

Maloprodajno pakiranje



MA

MB

MC



617732

95

200

55

810

Transportno pakiranje



TA

TB

TC



617732

1