

Žaga izolirana

750VDP



Profili



Atributi izdelka

- v celoti izdelan v skladu s standardom EN60900

Prednosti:


- izolirana z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost

Pomembno!

- ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim

standard

EN60900

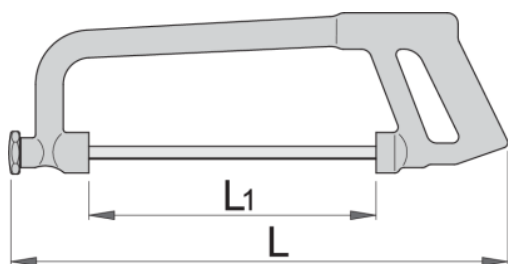


L

L1



619098	460	270	815
--------	-----	-----	-----

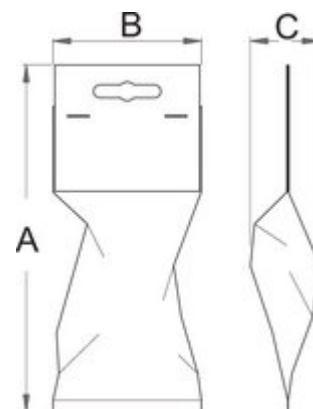

Maloprodajno pakiranje

	MA	MB	MC	
--	----	----	----	---

619098	565	200	35	815
--------	-----	-----	----	-----

Transportno pakiranje

		TA	TB	TC	
--	---	----	----	----	---

619098	1				
--------	---	--	--	--	--

Rezervni deli

— Rezervni list za 750B, 2 kosa