

Ključ nasadni 1/2", dolgi, izoliran, 12 kotni

190/2LVDEDP



Profili



Atributi izdelka

- material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- kovan, v celoti poboljššan
- glava kromirana po ISO 1456:2009
- v celoti izdelan v skladu s standardom EN60900

Prednosti:


- izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost
- kontrola z elektronapetostnim preizkusom

Pomembno!


- ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim

standard

EN60900

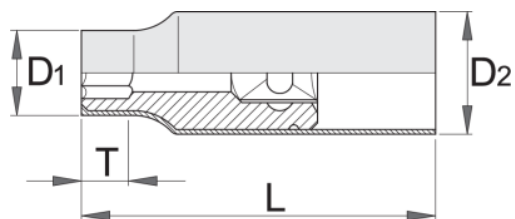


		L	D1	D2	T	
619104	10	96	20.7	27	27	116
619105	11	96	21.6	27	27	116
619106	12	96	22.6	27	27	123
619107	13	96	23.3	27	27	127
619108	14	96	25.8	27	35	134
619109	15	96	26.8	27	35	132
619110	16	96	27.4	27	35	143
619111	17	96	30	27	35	151
619112	18	96	31.7	27	35	174
619113	19	96	32	27	35	170
619114	20	96	33.4	27	35	200
619115	21	96	33	27	35	188
621604	22	96	33.6	29.6	35	213
621605	24	96	35.6	31.6	35	238

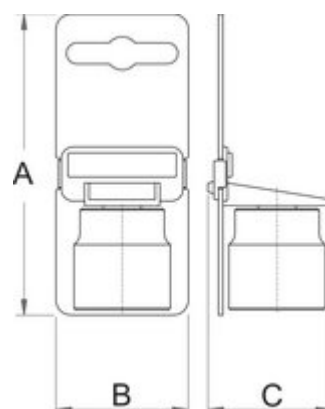

Maloprodajno pakiranje

	MA	MB	MC	
619104	170	44	42	120
619105	170	44	42	120
619106	170	44	42	130
619107	170	44	42	135
619108	170	44	42	140

	MA	MB	MC	
619109	170	44	42	140
619110	170	44	42	150
619111	170	44	42	158
619112	170	44	42	180
619113	170	44	42	181
619114	170	44	42	207
619115	170	44	42	207
621604	170	44	44	220
621605	170	44	44	264

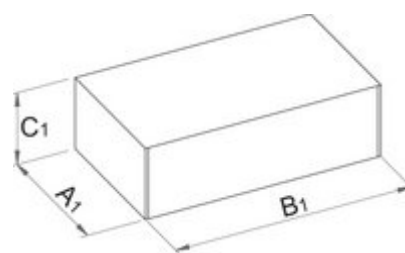

Transportno pakiranje

		TA	TB	TC	
619104	4	85	288	52	525
619105	4	85	288	52	525
619106	4	85	288	52	580
619107	4	85	288	52	600
619108	4	85	288	52	620
619109	4	85	288	52	620
619110	4	85	288	52	660
619111	4	85	288	52	690
619112	4	85	288	52	780
619113	4	85	288	52	780
619114	4	85	288	52	890
619115	4	85	288	52	890
621604	4	85	288	52	940
621605	4	85	288	52	1115