

Ključ inbus izoliran

220/3LVDEDP



Profili



Atributi izdelka

- material: Premium krom vanadijevo jeklo
- v celoti poboljššan
- v celoti izdelan v skladu s standardom EN60900

Prednosti:


- izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost
- kontrola z elektronapetostnim preizkusom




Pomembno!


- ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim

standard

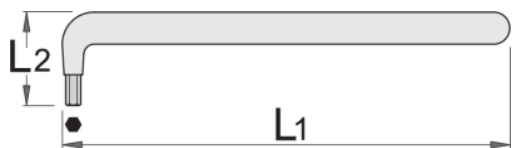

EN60900

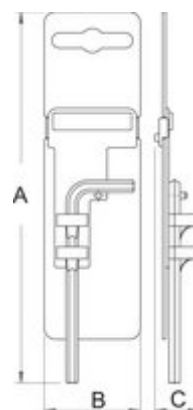


		L1	L2	
619136	3	130	26	20
619137	4	145	31	31
619138	5	165	36	53
619139	6	188	40	73
619140	8	206	49	135
619141	10	234	55	221
619142	12	262	58	346







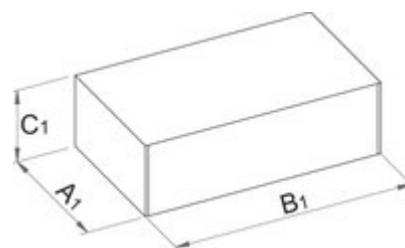

Maloprodajno pakiranje

	MA	MB	MC	
619136	200	44	17	23
619137	220	44	17	36
619138	235	44	17	53
619139	260	48	17	80
619140	280	55	20	141
619141	305	57	20	230
619142	335	65	20	330



Transportno pakiranje

		TA	TB	TC	
619136	4	71	243	42	130
619137	4	71	243	42	180
619138	4	71	243	42	250

		TA	TB	TC	
619139	4	75	278	54	370
619140	4	75	308	60	620
619141	4	85	337	68	1000
619142	4	85	377	73	1480