

Vijačnik udarni

1562



Profili



Atributi izdelka

- prosti tek 7000 obratov na minuto
- maks. moment 949 Nm
- maks. delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 119 l/min
- dovod zraka 1/4"
- maks. velikost vijaka M18

Prednosti:


- nadzorovan vrtilni moment
- hitro vijačenje
- širok spekter uporabe

Uporaba:


- avtomobilska industrija
- letalska industrija
- kmetijska mehanizacija
- težka industrija
- večji gradbeni stroji
- ladjedelnice
- individualna montaža

Pomembno!

- Obvezna uporaba Unior IMPACT ključev.

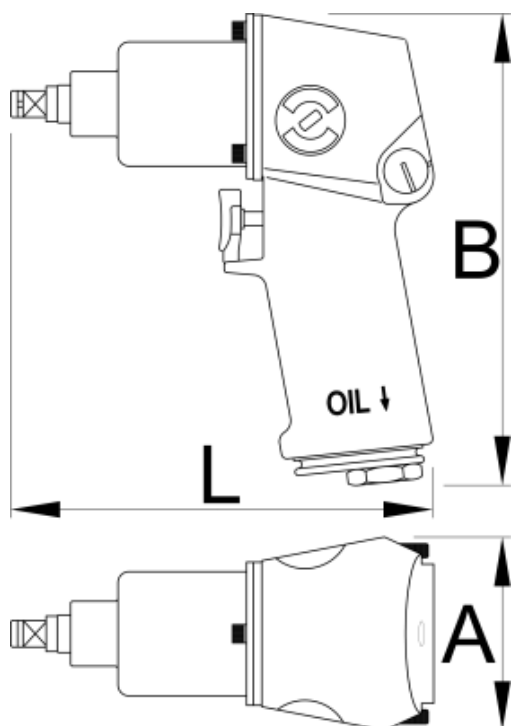

		L	A	B		
615321	1/2"	204	70	192	949	2800

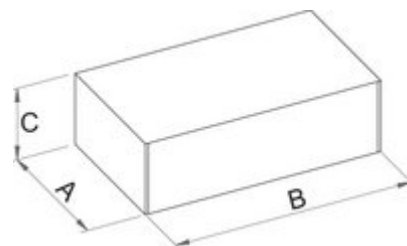

Maloprodajno pakiranje

	MA	MB	MC	
615321	192	204	80	2870

Transportno pakiranje



TA

TB

TC



615321

1