


Ključ momentni industrijski

265



Uporaba

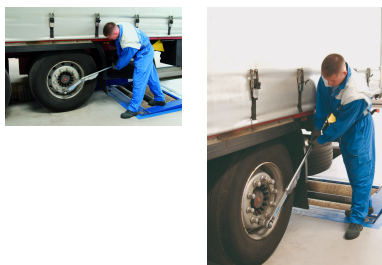

Profili



Atributi izdelka

- močna izvedba omogoča točne rezultate, $\pm 4\%$, tudi v težavnih pogojih dela
- vsak ključ ima certifikat o kalibraciji in ustreza zahtevam standarda ISO 9000:2000
- Velik kot zasuka izboljša natančnost, ker zmanjša možnost preobremenitve ključa.
- Kontrolni mehanizem zasuka ključa preprečuje, da uporabnik izgubi ravnotežje
- delovanje momenta: obe smeri, vendar se je potrebno ravnati po oznaki na ključu, ki kaže pravilno smer delovanja momenta
- z dvojno skalo N.m. in lbf.ft
- v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 6789

Uporaba:

- kmetijska mehanizacija
- gradbeništvo
- težka industrija
- večji gradbeni stroji
- ladjedelnice
- letalska industrija


- Moment ključa ne uporabljajte za odvijanje!

Pomembno!


- Orodje se mora uporabljati z enakomernimi potegi (ne sunkovitimi) in v skladu z vsemi priporočili v priloženih navodilih.
- Moment zategujte samo v smeri označeni na nalepki na ključu! Nalepka kaže pravilno smer zategovanja!
- Privzet kalibracijski interval moment ključa je 12 mesecev ali 5.000 meritev momenta, od dneva nakupa končnega uporabnika.
- Po uporabi orodja, VEDNO sprostite merilni mehanizem na izhodiščni položaj.
- Ko je dosežen zahtevan moment, je potrebno takoj prenehati nanašati dodatno silo.
- V primeru neupoštevanja navodil momentni ključ lahko poškodujete

standard

ISO 6789

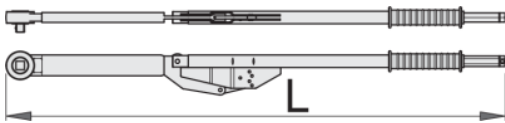

				L	
616801	3/4"	150 - 700	100 - 500	1090	8500
616802	3/4"	200 - 800	150 - 600	1140	9000
616803	3/4"	300 - 1000	200 - 750	1470	11000

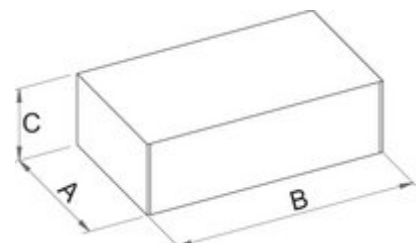

Maloprodajno pakiranje

	MA	MB	MC	
616801	230	1300	95	8500
616802	230	1300	95	9000
616803	230	1470	95	11000

Transportno pakiranje

		TA	TB	TC	
616801	1	230	1300	95	8500
616802	1	230	1300	95	9000
616803	1	230	1470	95	11000